DGMS - Frekvensmeter

Ingång

Mätområde	10...100 Hz
Mätnogrannhet	± 0,1 Hz
Spänning	100...500 V
Överlast	1,2 Un kontinuerligt
Egenförbrukning	≤ 0,1 VA

Kapsling

Skyddsform	IP 50 *front* IP 20 *anslutningar*
Anslutningar	Skruvanslutningar
Material	Självslocknande polikarbonat
Vikt	270g

Isolation

Kategori	III
Testspänning	2,5kV rms 50Hz/1min *ingång mot hjälpspänning* 2,5kV rms 50Hz/1min *alla kretsar mot jord*

Hjälpspänning

Artikelnr.	Hjälpspänning	E-nr
DGMS06F1	230Vac	*E-nr saknas*
DGMS0HF1	48Vac, 20...150Vdc	*E-nr saknas*

Andra hjälpspänningar på begäran.

Omgivande miljö

Referenstemp.	23 °C ± 1 °C
Arbetstemp.	-5...+55 °C
Lagringstemp.	-40...+70 °C

Uttagsmärkning



Dimensioner

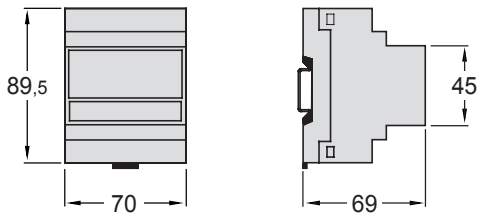

Copyright © Tälje Mätinstrument AB. All rights reserved - No part of this document may be reproduced or transmitted in any form - without written permission of Tälje Mät.