

Artkod: Conto D2 RS485
Levkod: CE20195A4



E-nr 09 813 44



- Mäter total/partiell Aktiv Energi, Aktiv Effekt, Ström, Spänning, Frekvens, Effektfaktor och Drifftid.

- Mätnoggrannhet

Klass 1 - Aktiv Energi EN 62053-21

- Bredd: 2 modul (35mm)

- Plomberbara luckor täcker anslutningsterminaler och front.



Tekniska Data

Ingångar spänning

Mätområde	196...264V
Referensvärde	230V
Frekvensområde	47...63Hz

Ingångar ström

Direktanslutning	63A
Min detekterbar	20mA

Omgivningstemperatur

Referens temp	23 °C ±2 °C
Arbetstemperatur	-5 ... +55 °C

Mätnoggrannhet

Energi Aktiv	Klass 1 EN62053-21
--------------------	--------------------

Isolation

Kategori	III
Impulstest	6kV 1,2/50µs

Display

Display typ	LCD 6 siffror - höjd 6mm
Upplösning	0,1 kWh
Blinkfrekvens LED	1 imp / Wh


Kapsling

Norm	2 moduler DIN 43880
Anslutningar Ingång ..	Skruv - max area 10 mm ²
Anslutningar Utgång ..	Skruv - max area 2,5 mm ²
Montage	DIN skena 35mm EN 60715
Material	Självslocknande polykarbonat
Skyddsform	Anslutningar - IP20 EN 60715 Front - IP51 EN 60715
Vikt	250g

Utgång - RS485

Standard	RS485 3 ledare
Paritet	none - even - odd
Baud rate	2,4 - 19,2 kbit/s
Primär fysisk adress ..	1...255
Svarstid	≤ 200 ms

Dimensioner

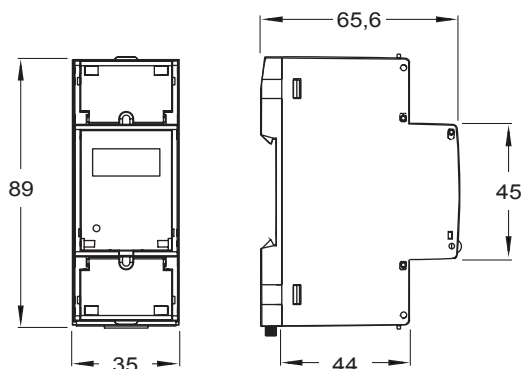

Inkoppling

