


Delbar Strömtransformator TP58

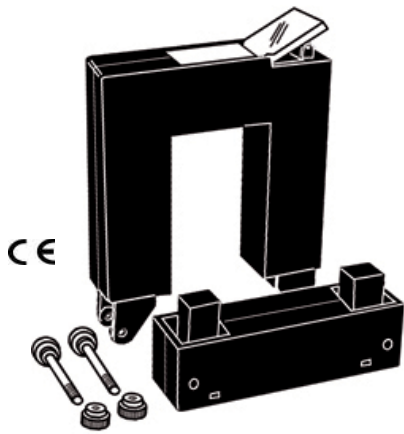


- Hål 50 x 80 mm
- Sekundärström 5A alt. 1A
- Beröringsskyddade anslutningar - IP20
- Plomberbart skyddslock

E-nummer	Benämning
42 796 67	TP 58 100/5A
42 796 68	TP 58 150/5A
42 796 69	TP 58 200/5A
42 796 70	TP 58 250/5A
42 795 36	TP 58 300/5A
42 795 37	TP 58 400/5A
42 795 38	TP 58 500/5A
42 795 39	TP 58 600/5A
42 795 40	TP 58 800/5A
42 795 41	TP 58 1000/5A


Tekniska data	
Sekundärström	5A alt. 1A
Överlast	1,2 x I _n kontinuerligt
Frekvens	47-63 Hz
Nominell spänning	0.72kV AC
Testspänning	3kV under 1min vid 50Hz
Säkerhetsfaktor	< 5
Max temp. strömskena .	130 grC klass B
Isolationsklass	B

Beakta strömriktningen

⚠ Förvissa dig om att trafon monteras så att strömriktningen blir **P1 ► P2** enl. nedan.

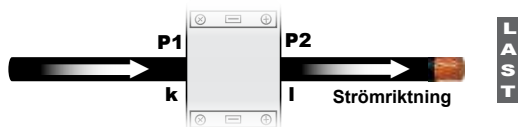

Medföljande montagedetaljer




- "Fötter" för skruvmontage.
- Spännskravar för fixering på Cu-skena.

Mätnoggrannhet / klass / märkbörda

Primärström A	0,5	1	3	Klass (cl.)
	VA	VA	VA	Märkbörda
100	-	-	2	Tabellen visar max tillåten last i respektive noggrannhetsklass.
150	-	-	3	
200	-	-	3	
250	-	2	4	
300	1,5	3	6	
400	1,5	3	10	
500	2,5	5	15	
600	2,5	5	17,5	
800	3	7	18	
1000	3	10	20	

Kortslutning av sekundärlindning

⚠ Lämna **aldrig** sekundärlindningen öppen i spänningssatt anläggning. Kortslut **alltid** S1 och S2 innan servicearbete.

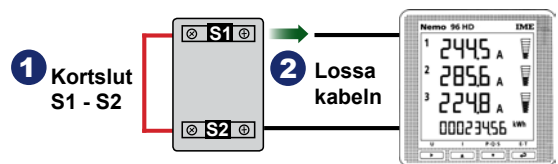

Dimensioner

